

ELSONIC

取扱説明書

4ポートUSB-CデュアルHDMIアダプタ

型番: ECF-MACA42




この度はエルソニック4ポートUSB-CデュアルHDMIアダプタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見ることできる場所に保管してください。
- 保証書はこの説明書の **73** に載っています。レシートとともに保管してください。
- この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

本製品の使いかた (こんなシーンに便利)

- ノートパソコンのディスプレイを大型ディスプレイに変身させ、複数の資料を同時に参照、コピー・ペーストを可能にし、作業効率を倍増させたい。(Windows 10及び11)。

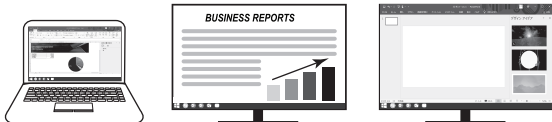


- ノートパソコンを、デスクトップPCと同じ環境で操作したい。
大きなディスプレイ、キーボード・マウスを接続すると、デスクトップPCと同様の操作環境を確保できます。

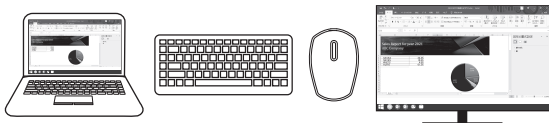

- スマートフォンをリビングのテレビにつなぎ、Webページやスマートフォンに保存した写真や動画などを映して、みんなで鑑賞したい。




- ノートパソコンを会議室のモニターやプロジェクターに接続し、手元の画面を見ながらプレゼンテーションを行いたい。

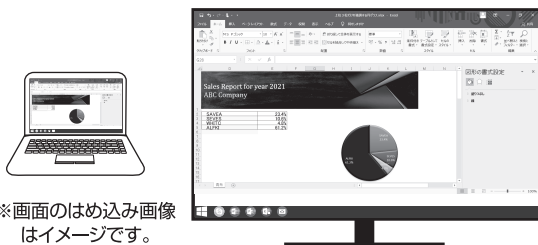

※画面のはめ込み画像はイメージです。


本製品の使いかた(留意点)

- 本製品のHDMIポートから映像・音声信号を出力するには、接続するホスト機器、パソコン、タブレット、スマートフォン等のUSB-Cポートが「DisplayPort」に対応している必要があります。
- お使いのホスト機器により、ホスト機器画面を最大2台のモニター、テレビ、プロジェクターなどに同時に拡張モード(デスクトップモード)または、複製モード(ミラリングモード)で表示することができます。
- 「拡張モード」(デスクトップモード)は、下図のように複数台のディスプレイを1つの大画面として利用・操作ができます。

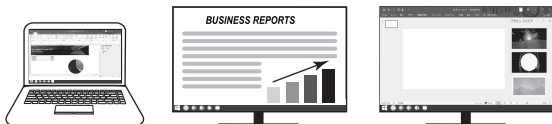

- ・拡張モードで、HDMI端子2個同時使用の場合は最大解像度4K、3840×2160ドット、プログレッシブ方式、リフレッシュレート 30Hzまで対応します。1端子使用の場合は、リフレッシュレート 60Hzまで対応します。
- ・Windows 10/11 OSは、「拡張モード」、「複製モード」に対応しています。

- 「複製モード」(ミラリングモード)は、下図のように複数台のディスプレイにホスト機器と同じ画面を表示します。

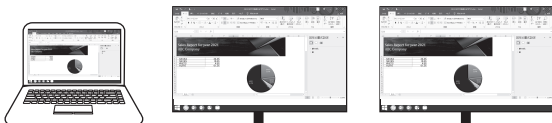


- ・複製モード、HDMI端子2個同時使用の場合は最大4K、3840×2160ドット、プログレッシブ方式、リフレッシュレート 30Hzまで対応します。1端子使用の場合は、リフレッシュレート 60Hzまで対応します。

- ・Mac OS、Android OS機器は、OSの制限のため、2つのディスプレイにはホスト機器と同じ画面を表示します。複製モードのみの利用となり、異なる画面に拡張することはできません。


- ドライバーインのストールは不要で、パソコンなどに接続するだけで自動認識し簡単にお使い頂けます。

各部のなまえ


【トップビュー】

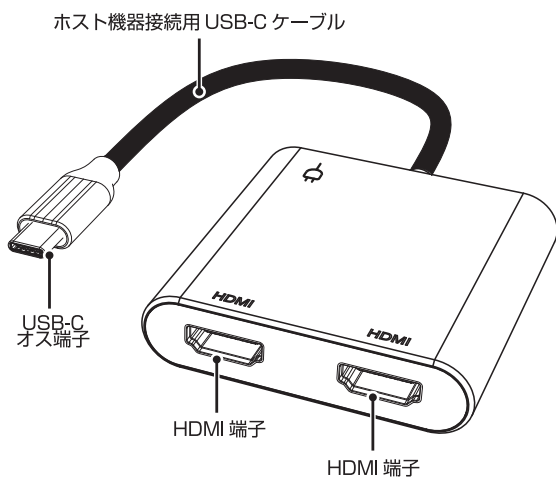

【ボトムビュー】

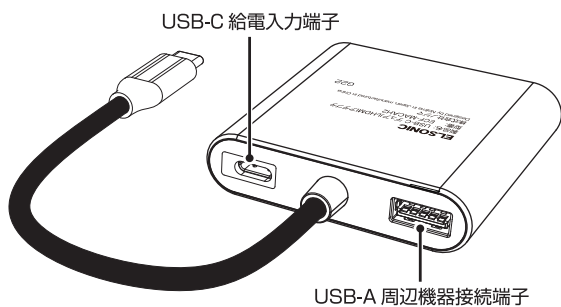

接続のしかた

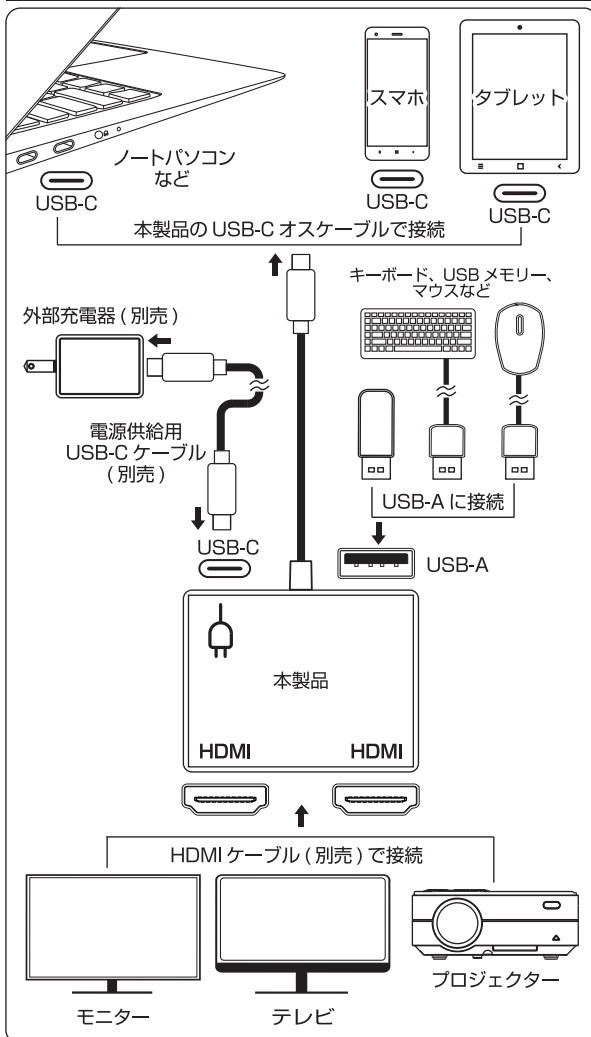

製品仕様

対応機種	USB-C ポートが DisplayPort に対応した iPad OS、Mac OS、Android OS、Windows OS、Linux OS などの機器
USB-C 機器接続ケーブル長	約 130mm(コネクタ部分含まず)
HDMI 出力 x 2 最大解像度	4K(3840 X 2160P 60Hz)1 端子のみ使用時 4K(3840 X 2160P 30Hz)2 端子同時使用時
USB-A メスポート	USB2.0
USB-C メス電源供給用ポート	5V、PD 充電器 最大 3.0A に対応
使用環境温度	0℃ ~ +45℃
本体サイズ	63mm x 62mm x 15.5mm
質量	約 63g
付属品	保証書付き取扱説明書

■仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本製品で使用の際、機器のメモリー内容が消去しても、一切保証いたしません。あらかじめご了承ください。
- USB-Cメス端子は電源供給用専用です。PD 60W (20V 3A)まで対応。使いながら、タブレットやスマートフォンに充電できます。
■本製品は、ホスト機器からのUSB-Cケーブル(パスパワー)を経由して動作しますが、タブレットやスマートフォンに充電できません。外部充電器(別売)を接続しての使用を推奨します。**[5]**
■この端子はホスト機器とのデータ通信・転送に対応していません。
- USB-AポートはUSB2.0規格に対応。周辺機器接続ポートとタブレットなどのホスト機器とのデータ通信・転送に対応。
- HDMIポート、1端子使用の場合、最大解像度4K(3840×2160ドット、プログレッシブ方式)、リフレッシュレート60Hzに対応。2端子同時使用の場合は、最大解像度4K(3840×2160ドット、プログレッシブ方式)、リフレッシュレート30Hzに対応。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



保証書

型番	ECF-MACA2	製造番号	MY
保証期間	ご購入より1年間		
※レシートとともに保管してください			

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、本取扱説明書に従った正常な使用状態において万一、製造上の原因で故障が発生した場合は、無償で修理いたします。当社の判断により同一または同等品と交換させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
- 修理の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 修理ご依頼品のご持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
 - (ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
 - (イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
 - (ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
 - (エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
 - (オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
 - (カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
 - (キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問合せ

お困りごと・修理は、
よくある質問で素早
く解決。

ノジマ質問



PCからはこちら

<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>

カスタマーセンター

受付時間 9:30~19:00

※(大晦日・元旦は18:00まで)

電話:045-228-3546

ELSONIC

株式会社ノジマ

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0